


Epson EB-1880

DATOVÝ LIST

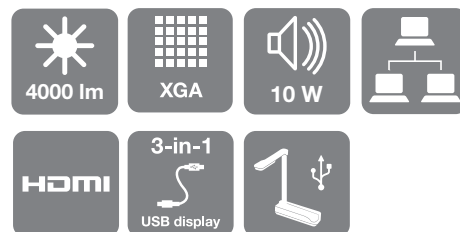

Cenově dostupný projektor Epson EB-1880 příjemně překvapí vysokým jasnem a řadou užitečných funkcí. Tento model je vybaven technologií 3LCD a díky stejně vysokému bílému barevnému světelnému výstupu 4000 lumenů a kontrastnímu poměru 2500:1 lze dosáhnout projekce zářivého, velmi kvalitního obrazu v rozlišení XGA.

Nastavení a obsluha projektoru EB-1880 již nemůže být snazší. Uživatelé nemusejí po připojení projektoru k laptopu nic nastavovat, protože projektor vyhledá zdroj videosignálu automaticky. Ozvučení je zajištěno prostřednictvím vestavěného 10W reproduktoru. A díky důmyslné funkci Epson USB zobrazení 3 v 1 stačí k ovládání zvuku, obrazu a myši jediný kabel.

Vyrovnání obrazu zabere pouhých několik sekund – vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení proběhne automaticky, horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení lze provést pomocí intuitivního posuvného ovládacího prvku.

Model EB-1880 je vybaven všemi vstupy, které by uživatel mohl nyní i v budoucnu potřebovat, včetně vstupu HDMI. K dispozici je také možnost přímého připojení USB dokumentární kamery Epson ELP-DC06.

Lehký a kompaktní projektor EB-1880 nabízí několik možností instalace. Je ideální pro stropní instalaci, ale lze jej umístit také na pracovní stůl; ani nízké stoly nejsou žádným problémem, protože projektor je vybaven dostatečně dlouhým nastavitelným podstavcem.

Tento projektor vyniká nízkou spotřebou energie a dlouhou životností lampy. Celkové náklady na vlastnictví tak jsou minimální. Funkce vzdálené síťové správy pomáhá snižovat náklady na údržbu, protože životnost lampy a teplotu filtru lze monitorovat z jediného bodu v síti, což eliminuje nutnost fyzických kontrol.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Vysoký bílý a barevný světelný výstup 4000 lumenů zaručující jasný, zářivý obraz
- Obraz špičkové kvality v rozlišení XGA s kontrastním poměrem 2500:1
- Automatická detekce videosignálu
- Praktický vestavěný 10W reproduktor
- Funkce USB zobrazení 3 v 1 umožňuje ovládání obrazu, zvuku a myši prostřednictvím jediného kabelu
- Funkce automatické vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení zajišťuje snadné vyrovnání obrazu



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE LCD panel	Projekční systém RGB s uzávěrkou s kapalnými krystaly 0,63 palce s MLA
ROZLIŠENÍ	XGA – 1024 × 768 (poměr stran 4:3) Až 1080p
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP* normální/ekonomický režim	4000 lm/3200 lm
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP* normální/ekonomický režim	4000 lm/3200 lm
KONTRAST	2 500:1
VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY	30 až 300 palců
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST	60palcová projekční plocha: 1,79 – 2,92 m
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,38 – 2,24:1
PŘÍBLÍŽENÍ	1 – 1,6
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Automatická vertikální ±30°, manuální horizontální ±30° (posuvný ovládací prvek)
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo (F) Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování	1,51 – 1,99 18,2 – 29,2 mm 8,6:1 Optické – 1,6×
LAMPA Životnost (normální/ekonomický režim) Typ	3.000/4.000 hodin 275 W UHE (E-TORL)
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Videovstup Audiovstup Vstup z počítače Vstup HDMI Vstup pro paměťové zařízení USB Vstup pro ovládání Síť Výstup do počítače Audio výstup Zobrazení USB 3 v 1 Vstup pro USB vizualizér Epson	1 × S-Video, 1 × RCA (žlutý) 2 × stereofonní minikonektor, 1 × RCA (bílý / červený) 2 × D-sub 15-pin (RGB) 1 × HDMI 1 × USB typu A 1 × RJ-45, RS232 Ano, LAN (RJ-45) 1 × výstup pro monitor 1 × stereofonní minikonektor 1 × USB typu B kompatibilní s ELP DC06
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Funkce EasyMP Zobrazení	Otvor pro zámek a bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control 7 barevných režimů
JAZYKY	36 jazyků, které zahrnují: angličtinu / francouzštinu / němčinu / italštinu / španělštinu / holandsštinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / bulharštinu / polštinu / maďarštinu / češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu / slovinštinu / ukrajinštinu / řečtinu / turečtinu / arabštinu / hebrejštinu
HLUČNOST (normální/ekonomický režim)	39 dB/35 dB
ZVUK	1 × 10 W reproduktor
HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š×H×V)	
PŘÍKON Normální/ekonomický režim Pohotovostní režim	356 W/289 W 0,27 W (při odpojení ze sítě)
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY	
ČÁROVÝ KÓD	
OBSAH BALENÍ	Hlavní jednotka, disk CD s uživatelskou příručkou, disk CD se softwarem, napájecí kabel, kabel k počítači, dálkové ovládání včetně baterií
HRUBÁ HMOTNOST	
ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE (Š×H×V)	



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Jednotka pro připojení a organizaci kabelů (ELPCB01)
- 2 aktivní reproduktory (ELPSP02)
- Stolní vizualizér Epson (ELPDC11)
- Náhradní lampa (ELPLP64)
- Vzduchový filtr (ELPAF35)
- Měkké přepravní pouzdro (ELPKS64)
- USB vizualizér Epson (ELPDC06)