

Projektory Epson EB-420 a EB-430



Projektory Epson EB-420 a EB-430 XGA jsou určeny k projekci z krátké vzdálenosti a jsou-li doplněny volitelnou interaktivní jednotkou, získají učitelé pro svou výuku dokonalého partnera. Schopnost projekce z působivě krátké vzdálenosti umožňuje instalaci projektoru blíže k projekční ploše, což omezuje výskyt stínů během prezentace.

Tyto projektory vynikají vysokým bílým i barevným světelným výstupem, což zaručuje čistý obraz dokonce i v prosluněné místnosti, takže prezentaci vysoké kvality lze dosáhnout vždy a za každých světelných podmínek. Protože poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti je pouhých 0,55:1, můžete si během výuky užívat pohodlí, které s sebou krátká projekční vzdálenost přináší.


Připojíte-li k projektoru volitelnou interaktivní jednotku Epson ELPIU03, promění se každý povrch v interaktivní plochu, aniž byste potřebovali projekční plátno. Tato funkce také umožňuje vytvářet a ukládat poznámky vytvořené pomocí digitálního pera, které je součástí této jednotky.

Vestavěný 16W reproduktor a vstup pro mikrofón vám pomohou upoutat pozornost posluchačů, zatímco díky vstupu HDMI si můžete společně vychutnávat dokonalý obraz ve vysokém rozlišení. Vyrovnání obrazu je otázkou pouhých několika sekund díky funkci vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, která je v kategorii projektorů s krátkou projekční vzdáleností unikátem společnosti Epson.

Nízké celkové náklady na vlastnictví projektorů EB-420 a EB-430 přináší školám tolik potřebné úspory. Lampa Epson E-TORL, kterou jsou projektory vybaveny, dokáže produkovat více světla při nižší spotřebě energie a v úsporném režimu může svítit až 6.000 hodin. Také filtr se může pochlubit dlouhou životností, která dosahuje až 5.000 hodin a zaručuje tak léta bezproblémového provozu. Možnost připojení projektorů k síti, funkce vzdálené správy, sledování životnosti lampy, teploty atd. přináší další snížení nákladů a zkrácení času věnovaného údržbě.



DATOVÝ LIST

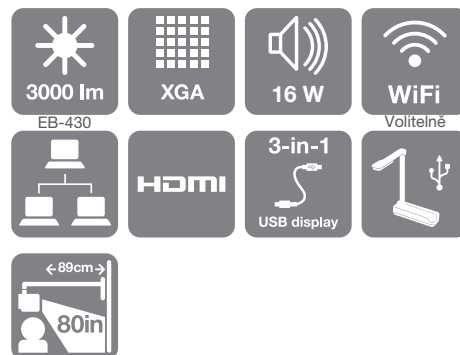

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Projektory s krátkou projekční vzdáleností jsou ideální k použití s bílými interaktivními tabulami
- Volitelná interaktivní jednotka ELPIU03 zaručuje poutavé prezentace
- Snadné nastavení díky funkci vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Dlouhá životnost lampy dosahuje 6.000 provozních hodin



Řešení Epson pro výuku a vzdělávání: připojte-li projektor k připojovací jednotce ELPCB01, získáte snadný přístup k ovládacím prvkům projektoru. Speciální nástěnný držák ELPMB27 zkracuje dobu instalace.



EPSON
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

	EB-420	EB-430
PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE LCD panel	Technologie 3LCD 0,55 palce s MLA (D8)	
ROZLIŠENÍ	XGA – 1024 × 768 (poměr stran 4:3) Až 1080p	
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP* normální / ekonomický režim	2500 / 2000 lumenů	3000 / 2100 lumenů
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP* normální / ekonomický režim	2500 / 2000 lumenů	3000 / 2100 lumenů
KONTRAST	3 000:1	
VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY	37 až 108 palců	
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST	87palcová projekční plocha: 0,97 m	
POMĚR VELKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	0,55 – 0,74:1	
PŘÍBLÍŽENÍ	Digitální - 1,35x	
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Manuální vertikální a horizontální ± 15°	
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo (F) Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování	1,80 6,48 mm 12,8:-1 Ruční	
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	5.000 / 6.000 hodin 200 W UHE E-TORL (ELPLP60)	4.000 / 6.000 hodin 230 W UHE E-TORL (ELPLP61)
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Video vstup Audio vstup Vstup z počítače Vstup pro ovládání Vstup pro paměťové zařízení USB Vstup pro USB vizualizér Epson Výstup do počítače Audio výstup Vstup pro mikrofon Bezdrátové připojení	1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × komponentní (přes D-sub 15-pin), 1 × HDMI 2 × stereo minikonektor, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B 2 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI 1 × RJ-45, 1 × RS-232, 1 × USB 2.0 typu B 1 × USB 2.0 typu A ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A) 1 × D-sub 15-pin (RGB) 1 × stereo minikonektor 1 × stereo minikonektor 1 × stereo minikonektor 1 × volitelná bezdrátová jednotka LAN (802.11 b/g/n)	
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Funkce EasyMP Zobrazení	Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN Přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu EasyMP Network & Control, EasyMP Network Projection, EasyMP PC-Free 8 barevných režimů	
JAZYKY	35 jazyků, které zahrnují: angličtinu / francouzštinu / němčinu / italštinu / španělštinu / holandsčinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / bulharštinu / polštinu / maďarštinu / češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu / slovinštinu / ukrajinštinu / řečtinu / turečtinu / arabštinu / hebrejštinu	
HLUČNOST (normální / ekonomický režim)	35 / 28 dB	37 / 29 dB
ZVUK	1 × 16W reproduktor	
HMOTNOST		
ROZMĚRY (Š×H×V)		
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	283 / 237 W 0,39 W	316 / 232 W 0,37 W
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu	

* Měřeno dle normy ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU	EB-420	EB-430
KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY		
ČÁROVÝ KÓD		
CO NAJDETE V BALENÍ	Projektor, napájecí kabel, kabel k počítači, dálkové ovládání a baterie, dodávaný software, samolepku „Chráněno heslem“, uživatelskou příručku	
HRUBÁ HMOTNOST		
ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE (D×Š×V)		



E-TORL

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Epson EB-420 a EB-430

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Speciální nástěnný držák (ELPMB27)
- Interaktivní jednotka (ELPIU03)
- Připojovací jednotka (ELPCB01)
- 2 aktivní reproduktory (ELPSP02)
- Stolní vizualizér Epson (ELPDC11)
- Náhradní lampy (pro EB-420) (ELPLP60)
- Náhradní lampy (pro EB-430) (ELPLP61)
- Vzduchový filtr (ELPAF36)
- Jednotka bezdrátové sítě LAN (ELPAP07)
- USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení (ELPAP08)
- USB vizualizér Epson (ELPDC06)



Upoutejte pozornost svých posluchačů prostřednictvím volitelné interaktivní jednotky ELPIU03 a interaktivního pera.

EPSON®