

Projektor Epson EB-X11



Tento vysoce kvalitní projektor Epson EB-X11, který nabízí rozlišení XGA a rozsáhlou řadu funkcí, pořídíte za přijatelnou cenu, která nijak nenaruší váš školní rozpočet.

Projektor EB-X11 je vybaven řadou uživatelsky přívětivých funkcí, které umožňují jeho snadné nastavení i obsluhu, což vám dovolí soustředit se především na výuku. Díky stejně vysokému bílému i barevnému světelnému výstupu až 2600 lumenů a vysokému kontrastnímu poměru 3 000:1 lze dosáhnout velmi jasného a ostrého obrazu. Další užitečnou funkcí z dílny společnosti Epson je USB zobrazení 3 v 1, které umožňuje projekci obrazu, ovládání zvuku a stránkování prostřednictvím jediného kabelu – jedná se o nejrychlejší způsob zobrazení obsahu plochy displeje vašeho PC nebo počítače Mac. K dispozici je také funkce projekce bez použití počítače, která vám dovolí prezentovat statické snímky přímo z paměťové jednotky USB, aniž byste museli zapínat počítač.


Vyrovnění obrazu je díky automatické vertikální a manuální horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení snadné a rychlé. Konstrukteři společnosti Epson vybavili tento projektor novým inovativním a intuitivním posuvným ovládacím prvkem pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, který usnadňuje úpravu obrazu do správného formátu v případě, že je projektor umístěn proti projekční ploše v úhlu. Díky řadě užitečných funkcí je tento kompaktní a stylový projektor velmi vhodný k pevné instalaci. Funkce přímého zapnutí a vypnutí umožňuje projektor zapínat přímo stisknutím nástěnného spínače, zatímco nastavitelný volitelný stropní držák ELPMB23 umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci.

Upoutejte pozornost svých studentů prostřednictvím volitelného USB vizualizéru Epson ELPDC06, který lze připojit přímo k projektoru, a dosáhnout tak velmi detailních záběrů trojrozměrných předmětů - dokonalá pomůcka pro vědecké experimenty. Díky vestavěnému 2W reproduktoru si studenti nebudou stěžovat na slabý zvuk a zároveň nebudou obtěžováni horkým vzduchem, který je v tomto případě odváděn předním ventilátorem.



Ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení: Tento nový, intuitivní posuvný ovládací prvek vám umožní upravit obraz do správného formátu v případě, že je projektor proti projekční ploše nakloněn v úhlu.

DATOVÝ LIST

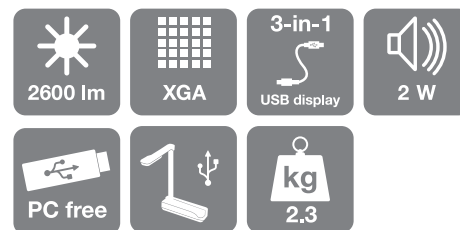

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Světelný výkon 2600 lumenů a kontrastní poměr 3 000:1 zaručují kvalitní, ostrý obraz
- Zobrazení USB 3 v 1: jeden USB kabel je to jediné, co potřebujete k ovládání obrazu, zvuku a stránkování
- Funkce projekce bez použití PC: možnost prezentace statických snímků přímo z úložných zařízení USB
- Funkce automatické vertikální a manuální horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení umožňují snadné nastavení



Zapomeňte na fotokopie: sledujte trojrozměrné předměty prostřednictvím vizualizéru ELPDC06



EPSON
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE LCD panel	Technologie 3LCD 0,55 palce bez MLA
ROZLIŠENÍ	XGA (1024 × 768) (poměr stran 4:3) AŽ 1080i
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální / ekonomický režim	2600 / 2080 lumenů
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální / ekonomický režim	2600 / 2080 lumenů
KONTRAST	3 000:1
VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY	30 až 300 palců
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST	60palcová projekční plocha: 1,8 – 2,17 m
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,48 – 1,77:1
ZOOM	Optický - 1,2x
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Automatická vertikální ±30°, manuální horizontální ±30° (posuvný ovládací prvek)
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo (F) Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 mm 8:1 Ruční zaostřování
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	4.000 / 5.000 hodin 200W UHE – E-TORL
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Video vstup Vstup pro počítač Vstup pro paměťové zařízení USB Vstup pro zobrazení USB 3 v 1 Audio vstup Vstup pro ovládání Vstup pro USB vizualizér Epson Výstup do počítače Audio výstup	1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × komponentní (D-sub 15-pin) 1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B 1 × USB 2.0 typu A 1 × USB 2.0 typu B 1 × RCA (bílý / červený) 1 × RS232C, 1 × USB 2.0 typu B ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A) 1 × D-sub 15-pin 1 × stereo minikonektor
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz EasyMP bez použití PC Zobrazení	Otvor pro zámek a bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem Přímé zapnutí / vypnutí, okamžité vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu Prohlížeč fotografií přes USB typu A (kompatibilní s formáty JPEG / PNG / GIF / BMP) 8 barevných režimů
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánská / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonéština / malajština / vietnamština
HLUČNOST (normální / ekonomický režim)	37 / 29 dB
ZVUK	1 × 2 W
HMOTNOST	2,3 kg
ROZMĚRY (Š×H×V)	295 × 228 × 77 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	270 / 223 W 0,47 W
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu
BEZPEČNOSTNÍ NORMY	IEC 60950-1 1. vydání (označení CE) Směrnice EMC (89/336/EEC) Recyklační směrnice

* ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY	
ČÁROVÝ KÓD	
CO NAJDETE V BALENÍ	Projektor EB-X11, napájecí kabel v délce 1,8 m, kabel pro připojení k počítači v délce 1,8 m, dálkové ovládání a baterie, sadu uživatelských příruček
HRUBÁ HMOTNOST	
ROZMĚRY KARTONOVÉ KRABICE (D×Š×V)	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přenosná brašna
V12H001K63 (ELPKS63)
- Náhradní lampy
V13H010L67 (ELPLP67)
- Vzduchový filtr
V13H134A32 (ELPAF32)
- 50palcové stolní plátno 4:3
V12H002S32 (ELPSC32)
- 80palcové mobilní plátno 16:9
V12H002S21 (ELPSC21)
- 80palcové vytahovací plátno 16:10
V12H002S24 (ELPSC24)
- Plátno s nastavitelným poměrem stran
65 palců / 74 palců / 80 palců
V12H002S26 (ELPSC26)
- USB vizualizér Epson
V12H321003 (ELPDC06)
- Stolní vizualizér Epson
V12H377040 (ELPDC11)
- Stropní držák
V12H003B23 (ELPMB23)
- Stropní tyč 668 – 918 mm
V12H003P13 (ELPFP13)
- Stropní tyč 918 – 1.168 mm
V12H003P14 (ELPFP14)



Projektor EB-X11 je navržen tak, aby v případě použití volitelného stropního držáku ELPMB23 (nahore) umožnil přímý přístup k lampě. Prostřednictvím volitelného stolního vizualizéru ELPDC11 (dole) lze sdílet mikroskopické snímky.



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®