

Projektor Epson EB-X12



Tento vysoce kvalitní projektor Epson EB-X12 nabízí rozlišení XGA a rozsáhlou řadu funkcí. Navíc jeho pořízení díky velmi příznivé ceně nijak nenaruší váš firemní rozpočet.

Snadné nastavení a obsluha tohoto projektoru vám umožní soustředit se především na prvotřídní kvalitu firemních prezentací. Bílý i barevný světelný výstup dosahují hodnoty 2800 lumenů, což znamená, že prezentovat lze dokonce i ve velmi světlé místnosti. Vychutnejte si kvalitní, ostrý obraz s kontrastním poměrem 3 000:1.

Vyrovnaní obrazu je díky automatické vertikální a manuální horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení snadné a rychlé. Konstrukteři společnosti Epson vybavili tento projektor novým inovativním a intuitivním posuvným ovládacím prvkem pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, který usnadňuje úpravu obrazu do správného formátu v případě, že je projektor umístěn proti projekční ploše v úhlu.


Další užitečnou funkcí z dílny společnosti Epson je USB zobrazení 3 v 1, které umožňuje projekci obrazu, ovládání zvuku a stránkování prostřednictvím jediného kabelu – jedná se o nejjednodušší způsob zobrazení obsahu plochy displeje počítače PC nebo Mac. K dispozici je také funkce projekce bez použití počítače, která vám dovolí prezentovat statické snímky přímo z paměťové jednotky USB, aniž byste museli zapínat počítač. To znamená, že mezi jednotlivými pracovními schůzkami či poradami nebudete muset přenášet příliš mnoho pomůcek a můžete se plně soustředit na obsah své prezentace.

Upoutejte pozornost svých posluchačů prostřednictvím volitelného USB vizualizéru Epson ELPDC06, který lze připojit přímo k projektoru, a dosáhnout tak velmi detailních záběrů trojrozměrných předmětů. Vstup HDMI vám umožní zobrazit obsah ve vysokém rozlišení, zatímco vestavěné 2W reproduktory zaručí čistý zvuk. Stylový a kompaktní projektor EB-X12 vyhoví všem vašim požadavkům na mobilitu.



Ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení: Tento nový, intuitivní posuvný ovládací prvek vám umožní upravit obraz do správného formátu v případě, že je projektor proti projekční ploše nakloněný v úhlu.

DATOVÝ LIST

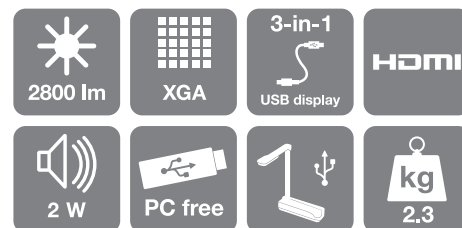

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Světelný výkon 2800 lumenů a kontrastní poměr 3 000:1 zaručují kvalitní, ostrý obraz.
- Funkce automatické vertikální a manuální horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení umožňují snadné nastavení.
- Funkce projekce bez použití PC: možnost prezentace statických snímků přímo z úložných zařízení USB.
- Zobrazení USB 3 v 1: jeden USB kabel je to jediné, co potřebujete k ovládání obrazu, zvuku a stránkování.



Zapomeňte na fotokopie: sdílejte trojrozměrné předměty prostřednictvím vizualizéru ELPDC06.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE LCD panel	Technologie 3LCD 0,55 palce bez MLA
ROZLIŠENÍ	XGA (1024 × 768) (poměr stran 4:3) Až 1080p
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální / ekonomický režim	2800 / 2240 lumenů
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální / ekonomický režim	2800 / 2240 lumenů
KONTRAST	3 000 : 1
VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY	30 až 300 palců
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST	60palcová projekční plocha: 1,8 – 2,17 m
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,48 – 1,77 : 1
ZOOM	Optický 1,2x
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Automatická vertikální ±30°, manuální horizontální ±30° (posuvný ovládací prvek)
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo (F) Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 mm 8:1 Ruční zaostřování
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	4000 / 5000 hodin 200 W UHE E-TORL
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Video vstup Vstup pro počítač Vstup pro paměťové zařízení USB Vstup pro zobrazení USB 3 v 1 Digitální vstup Audio vstup Vstup pro ovládání Vstup pro USB vizualizér Epson	1 × RCA (žlutý), 1 × S-Video, 1 × komponentní (D-sub 15-pin) 1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B 1 × USB 2.0 typu A 1 × USB 2.0 typu B 1 × HDMI 1 × RCA (bílý / červený) 1 × USB 2.0 typu B ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A)
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz EasyMP bez použití PC Zobrazení	Otvor pro zámek a bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem Přímé zapnutí / vypnutí, okamžité vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu Prohlížeč fotografií přes USB typu A (kompatibilní s formáty JPEG / PNG / GIF / BMP) 8 barevných režimů
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
HLUČNOST (normální / ekonomický režim)	37 / 29 dB
ZVUK	1 × 2 W reproduktor
HMOTNOST	2,3 kg
ROZMĚRY (Š×H×V)	295 × 228 × 77 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	270 / 223 W 0,47 W
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu
BEZPEČNOSTNÍ NORMY	IEC 60950-1 1. vydání (označení CE) Směrnice EMC (89/336/EEC) Recyklační směrnice

* ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY	
ČÁROVÝ KÓD	
CO NAJDETE V BALENÍ	Projektor EB-X12, napájecí kabel 1,8 m, kabel pro připojení k počítači 1,8 m, USB kabel 1,8 m, dálkové ovládání a baterie, přenosnou brašnu, sadu uživatelských příruček
HRUBÁ HMOTNOST	
ROZMĚRY KARTONOVÉ KRABICE (D×Š×V)	



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampička V13H010L67 (ELPLP67)
- Vzduchový filtr V13H134A32 (ELPAF32)
- 50palcové stolní plátno 4:3 V12H002S32 (ELPSC32)
- 80palcové přenosné plátno 16:9 V12H002S21 (ELPSC21)
- 80palcové vyťahovací plátno 16:10 V12H002S24 (ELPSC24)
- Plátno s nastavitelným poměrem stran 65 palců / 74 palců / 80 palců V12H002S26 (ELPSC26)
- USB vizualizér Epson V12H321003 (ELPDC06)
- Stolní vizualizér Epson V12H377040 (ELPDC11)
- Sada pro montáž na strop V12H003B23 (ELPMB23)
- Prodlužovací stropní tyč v délce 668 – 918 mm V12H003P13 (ELPFP13)
- Prodlužovací stropní tyč v délce 918 – 1.168 mm V12H003P14 (ELPFP14)



Kompaktní přenosná plátna: Typ ELPSC26 (nahore) nabízí tři poměry stran, zatímco lehké projekční plátno ELPSC32 (dole) lze umístit přímo na pracovní stůl.